





Ficha técnica

Soporte coplanar continuo con salvatejas para cubierta de teja árabe o curva

02.3V

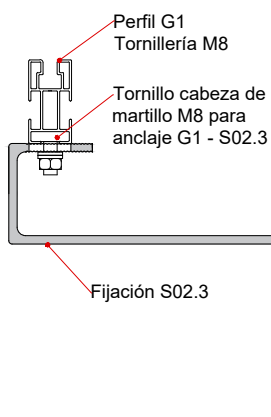

- Soporte coplanar para anclaje a losa de hormigón y/o madera.
- Válido para cubiertas de teja árabe o curva.
- Disposición de los módulos: Vertical.
- Válido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm.
- No recomendado para viguetas de hormigón pretensado.
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.

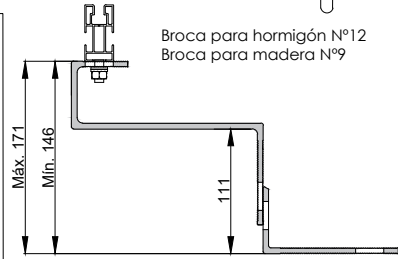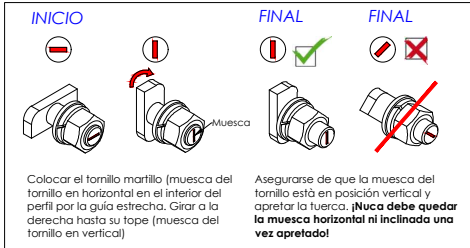

Viento: Hasta 150 Km/h (Ver documento de velocidades del viento)

Materiales: Perfilera de aluminio EN AW 6005A T6
Tornillería de acero inoxidable A2-70

Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta antes de cualquier instalación.
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

*Para losa de hormigón, se recomienda utilizar taco químico.

*Para anclaje a madera se recomienda un pretaladro con una broca del núm. 9



Dos opciones:

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**

2279x1150 (Ver página 2)

Para módulos de hasta **2400x1350 - Sistema PS**

2400x1350 (Ver página 3)

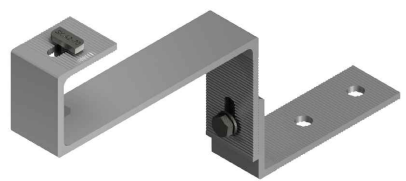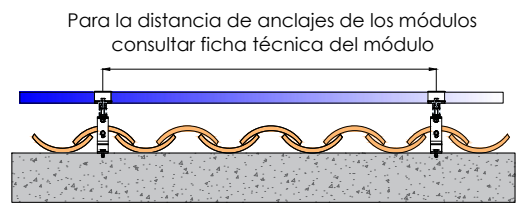

Par de apriete:


Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Carga de nieve: 40 kg/m²


Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE



Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

